


CALE GEKO


**VOTRE CAISSON DE VOLET ROULANT
NE PRÉSENTE PAS DE RAINURE
EN PARTIE SUPÉRIEURE.**

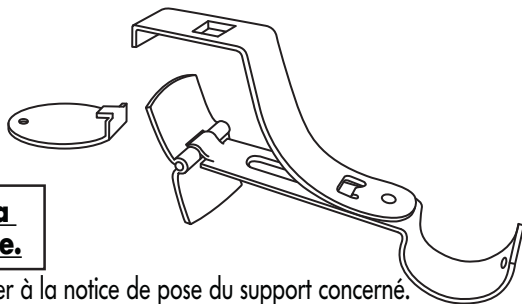


**Cale valable pour tous les supports de la
gamme GEKO sauf support double barre.**

Pour le nombre et le positionnement des cales se référer à la notice de pose du support concerné.


1 / Pour une meilleure adhésion, dégraisser la surface du coffre sur laquelle va être positionnée la cale.



2 / Positionner la cale à l'aplomb du coffre après avoir ôté le film protecteur de l'adhésif.






**POUR OBTENIR UNE FIXATION EFFICACE IL EST IMPORTANT
D'ATTENDRE 24H AVANT DE PASSER A LA PHASE SUIVANTE :**




3 / Retirer les films protecteurs des adhésifs au dos de la platine amovible du support.


4 / Solidariser le support et la cale.




5 / Faire coulisser la platine amovible du support jusqu'à toucher la paroi du coffre en assurant l'horizontalité.



6 / Appuyer



7 / Serrer la vis



REPRODUIRE LA MÊME MANIPULATION POUR CHAQUE SUPPORT